

Vikter

Driftsvikt med vältskyddstak (TOPS) och skopa (ISO 6016)	1176 kg
Transportvikt (utan redskap)	1077 kg
Marktryck med larvband av gummi	29.70 kPa

Motor

Märke/modell	Kubota / D722-E4B-BCZ-6
Bränsle	Diesel
Antal cylindrar	3
Slagvolym	0.72 L
Maximal effekt vid 2 000 r/min (ISO 14396)	7.5 kW
Maximalt vridmoment (SAE)	40.1 Nm

Prestanda

Grävkraft, sticka (ISO 6015)	5550 N
Grävkraft, skopa (ISO 6015)	8294 N
Dragstäng	9905 N
Körhastighet, lågväxel	2.1 km/h
Körhastighet, överväxel	3.1 km/h

Hydraulsystem

Pumptyp	Dubbel kugghjulspump
Total hydraulvolym	20.00 L/min
Yttre hydraulflöde	20.00 L/min
Trycklätnad av yttre hydrauliken	184.0-192.0 bar

Svängsystem

Bomsvängning, vänster	67°
Bomsvängning, höger	64°
Svänghastighet	9.0 RPM

Vätskekapaciteter

Avkylningssystem	3.00 L
Motorsmörjning plus oljefilter	3.50 L
Bränsletank	16.00 L
Hydraultank	2.60 L
Hydraulsystem	10.10 L

Miljö


Bullernivå LpA (EU-direktiv 2006/42/EG)	80 dB(A)
Bullernivå LWA (EU-direktiv 2000/14/EG)	93 dB(A)

Standardegenskaper

710 mm schaktblad / 1 100 mm utsträckta	Säte
180 mm larvband av gummi	Överväxel
Extra hydraulik på bommen med snabbkopplingar	TOPS-huv 1
Reglagekonsolspärrar	Vandalismskydd
Signalhorn	Vattenseparator
Elektroniskt aktiverad larvbandsexpansion	Arbetsbelysning
Underrede som kan expanderas hydrauliskt från 710 till 1 100 mm	Garanti: 12 månader, 2 000 timmar (det som först inträffar)
Säkerhetsbälte med upprullningsfunktion	


1. TOPS tippskydd (Tip Over Protective Structure) – Uppfyller kraven i ISO 12117

Arbetsområde

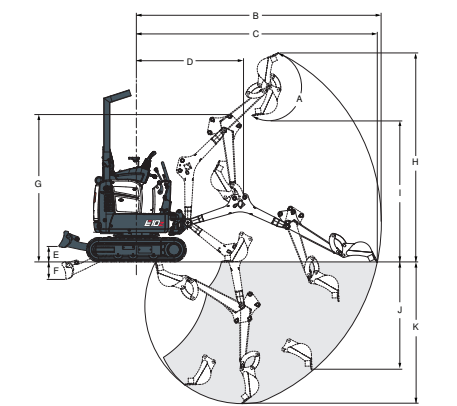

(A)	196°	(G)	1899.0 mm
(B)	3145.0 mm	(H)	2685.0 mm
(C)	3093.0 mm	(I)	1818.0 mm
(D)	1374.0 mm	(J)	1383.0 mm
(E)	196.0 mm	(K)	1820.0 mm
(F)	230.0 mm		

Mått

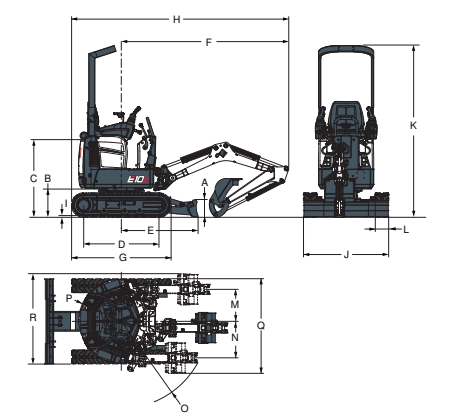

(A)	220.0 mm	(J)	710.0 mm
(B)	363.0 mm	(J)	1100.0 mm
(C)	992.0 mm	(K)	2209.0 mm
(D)	968.0 mm	(L)	180.0 mm
(E)	987.0 mm	(M)	413.0 mm
(F)	2153.0 mm	(N)	471.0 mm
(G)	1280.0 mm	(O)	1121.0 mm
(H)	2793.0 mm	(P)	550.0 mm
(I)	16.0 mm		

Tillval

Extra dubbelverkande	Start med kodlås
Extra yttre hydraulik på arm	LED-ljus
Roterande varningsljus	Objekthanteringsanordning (lyftögla)
Kraftigt slangskydd för färd	Ljuddämparsats med gnistskydd
Hydrauloljekylare	Rörelselarm